Модель 2450

Клапан обратный дисковый фланцевый

Описание

Сделан из чугуна марки GG-25
Фланцевой соединение согласно DIN2501 PN-16 bar
Уплотнение NBR
Тихое закрытие клапана
Макс. рабочее давление 16 кг/см^2.
Макс. рабочая температура -10 °C .. +100 °C.
Применяется в ситемах отопления и водоснабжения
Модель 2450 со встроенной сеткой для использования в качестве всасывающей корзины



№	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун GG-25
2	Направляющая	Латунь+никель, чугун+никель
3	Шток	Латунь+никель, чугун+никель
4	Втулка	Латунь
5	Пружина	Нерж. Сталь AISI 316
6	Уплотнение	NBR



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
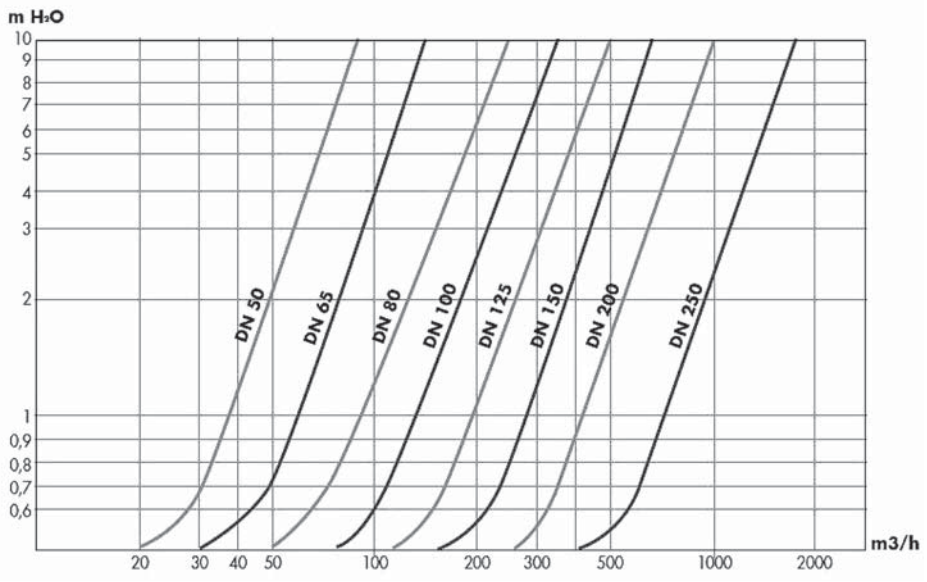
Модель	DN	PN	Параметры (мм)				Вес (кг)
			Ø	A	B	C	
2450 09	2"	16	51	180	165	100	5.65
2450 10	2 1/2"	16	63	220	185	120	7.85
2450 11	3"	16	80	265	200	140	10.05
2450 12	4"	16	100	320	220	170	13.25
2450 13	5"	16	125	380	250	200	21.30
2450 14	6"	16	150	435	285	230	29.15
2450 16	8"	16	200	555	340	300	48.15
2450 18	10"	16	250	670	405	370	82.00